NTT東日本

Document Solution System

OFISTAR® H9000C

Color SCAN
Color COPY
FAX
Color PRINT

Management & High Performance

あらゆるドキュメント業務を効率化。ハイスピード出力、高性能カラー複合機。

カラー出力	モノクロ出力
50枚/分 A4ヨコ	65枚/分 A4ヨコ

高度なマネジメント＆セキュリティ機能。
圧倒的な高速性能と信頼の耐久性。
ドキュメント業務をトータルに効率化します。

Document Solution System

OFISTAR® H9000C

SUPER G3　A3送信/A3受信

基本機能	通信モード	G3、スーパーG3
	記録方式	レーザー
	G4対応	×
	最大送信サイズ	A3
	最大受信サイズ	A3
	記録紙サイズ	A3/B4/A4/B5/A5/ハガキ
	電送時間	約2秒台
	ワンタッチダイヤル	最大70宛先
	短縮ダイヤル	2,000宛先
コピー機能	書き込み解像度	2,400dpi
	読み取り解像度	600dpi
	速度（A4ヨコの場合）	〔カラー〕50枚/分 〔モノクロ〕65枚/分
	両面コピー	○
	拡大・縮小	○
プリンタ機能	出力解像度	2,400dpi
スキャナ機能	読み取り解像度	600dpi
ネットワークプリンタ対応		標準装備
認証機能	本体	○
	ICカード	○（オプション）
保　守		カウンタ保守

※ 詳しくは、販売担当者にお問い合わせください。

■装置外観

＜標準装備＞

大量出力に対応する3,630枚の給紙容量（標準［手差しトレイ含む］）。

＜標準装備＋フィニッシャー［オプション］＞

※ 突起部を除く。

■販売価格（標準装備）

3,830,000円
（税込**4,021,500円**）

セキュアなプリント環境とドキュメント管理を実現するIC Card Gate 2（オプション）。

IC Card Gate 2（オプション）の使用により、ICカードをかざすだけで、コピー、スキャン、ファクスなどの操作が可能になります。

■対応カード
- eLWISE（エルワイズ）*1
- ELWISE（エルワイズ）*2

■安全なプリント環境を実現

ICカードをリーダーにかざすだけで、出力文書の取り忘れ、取り間違えなどを抑止。

■カードでスピード認証

IC Card Gate 2なら、ICカードをかざすだけでスピーディに認証。社員証や入館証との兼用もできます。

■コスト削減にも大きく貢献

各種利用状況の集計・管理、分析ができるので、出力枚数の削減につながります。

*1 NTTコミュニケーションズ株式会社が開発した非接触型ICカード。
*2 NTT研究所が開発した非接触型ICカード。

ハイスピード
HIGH SPEED

大量原稿もハイスピードで一括処理。
ドキュメント業務をトータルに効率化します。

スキャン

カラー	モノクロ
50 枚／分*	100 枚／分*

大容量の自動両面原稿送り装置で大量原稿も一括処理。文書の電子化を大きく効率化。

＊ A4ヨコ、200dpi、親展ボックスまでの読み取り速度。原稿によって読み取り速度は異なります。

プリント

カラー	モノクロ
50 枚／分*	65 枚／分*

カラー出力もモノクロに迫るハイスピード。鮮明な高画質で書類のクオリティも向上。

＊ 給紙トレイ1段からAヨコ出力時。動作条件によって遅くなる場合があります。

コピー

カラー	モノクロ
50 枚／分*	65 枚／分*

高速性能と2,400dpiの高画質を両立。ファーストコピーも快適スピーディ。

＊ 給紙トレイ1段からAヨコ出力時。動作条件によって遅くなる場合があります。

ファクス

スーパー	最 大
G3 対応	3 ポート マルチライン*

高速送受信で通信コストを大幅低減。G3を最大3ポートまで拡張できるので通信中のわずらわしさも解消。

＊ オプションのファクスポート増設キット、G3増設ポートキットが必要になります。

セキュリティ ＆ マネジメント
SECURITY & MANAGEMENT

複合機の安全で適正な使用を管理し、文書の漏えいや無駄な出力をなくします。

セキュリティレベルに応じた機能の活用
認証・集計管理

入力情報とユーザ情報を照合し、認証された場合のみ複合機の操作を許可。
使用を認められていない利用者による操作や不正アクセスなどを防止します。
ユーザ情報はジョブ履歴に残せるので、利用者ごとの使用実績も集計可能です。

本体認証

複合機本体に登録されたユーザ情報で認証し、
利用者ごとにコピー、プリント、スキャン、ファクスなどの利用を制限できます。

■本体集計管理

本体でユーザ情報を登録し、集計管理。
上限枚数の設定や本体利用者別の集計管理レポートの発行が可能です。

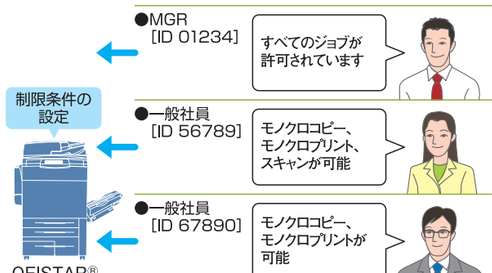

		ユーザの利用制限条件			
		コピー	プリント	スキャン	ファクス・インターネットファクス
●MGR [ID 01234]	フルカラー	○	○	○	○
	モノクロ	○	○	○	
●一般社員 [ID 56789]	フルカラー	×	×	○	○
	モノクロ	○	○	○	
●一般社員 [ID 67890]	フルカラー	×	×	×	×
	モノクロ	○	○		
●カラー資料作成社員 [ID 78901]	フルカラー	○ 上限1,000枚	○ 上限1,000枚	○	○
	モノクロ	○	○	○	

※ ユーザIDごとに機能の利用禁止も設定できます。

誤送信による漏えいを防ぐ
FAXの誤送信抑止

宛先を2度入力させる「宛先2度押し送信」や、
相手先リストからワンタッチでリダイヤル送信できる「手動リダイヤル」など、
誤送信を抑止する機能を充実させました。

- 宛先2度押し送信
- 宛先表以外の送信禁止
- 宛先確認画面表示
- 手動リダイヤル

ネットワーク・スキャン
NETWORK SCAN

スキャンした文書を様々に自動処理。ドキュメントの共有・活用を効率化します。

スキャンと同時にデータの保存・配信などを一括処理
プッシュスキャン機能

■カラー50枚／分、モノクロ100枚／分の高速スキャン

大量の紙文書もスピーディかつ高画質に電子化。カラーは約50枚／分*、モノクロなら約100枚／分*。さらにモノクロ両面スキャンは、原稿を反転させる必要のない約200ページ／分*の高速両面同時スキャンを実現。より早く正確なスキャンが行えます。

＊ A4ヨコ、200dpi、親展ボックスまでの読み取り速度。

■コピー感覚でスキャンやデータ送信ができる

スキャンしたデータはPCやサーバに直接保存したり、スキャン時にはプレビュー画面*で画像を確認してから送信できるので安心です。

＊ オプションのイメージ拡張キットが必要になります。 ※ E-mail送信には別途メールサーバなどのE-mailを送信する環境が必要になります。 ※ お客さまの宅内環境や通信機器および回線状況によって、一部通信に影響を受けることがあります。 ※ モニタ画面はイメージです。

親展ボックスに保存した文書を、簡単操作で閲覧・活用
親展ボックススキャン機能

■親展ボックスから簡単にスキャン文書を取り出せる

親展ボックス内のスキャン文書は、TWAIN対応アプリケーションから簡単に取り出せます。また、Webブラウザを介してスキャン文書一覧を参照したり、高圧縮*1やOCR処理*2したDocuWorks文書やPDF、XPS*3など様々なファイル形式にして取り出すことも可能です。

▲CentreWare Internet Servicesでの表示

*1 オプションのイメージ圧縮キットが必要になります。 *2 オプションのサーチャブルPDFキット、イメージ圧縮キットが必要になります。 *3 XPSはOCRに対応していません。

■サムネイル表示により文書を素早く探せる

親展ボックス内のスキャン文書は、本体操作パネル上でもPC上のスキャナドライバ*でもサムネイルで表示。文書名だけの表示に比べ、素早く文書確認が行えます。さらに、操作パネルではプレビュー表示やページめくりも可能です。

▲親展ボックス文書サムネイル表示

＊ 添付のドライバソフト（ネットワークスキャナー ユーティリティ 3）
※ オプションのイメージ拡張キットが必要になります。

◀スキャナドライバでのサムネイル表示

親展ボックス文書▶

※ モニタ画面はイメージです。

■主な仕様

●基本機能／コピー機能

名称		OFISTAR® H9000C
形式		送受信兼用コンソール型
システムメモリ容量		1GB
ハードディスク容量*1		160GB（使用領域：66GB）
記録方式		電子写真記録方式
解像度／階調		読み取り解像度：600dpi×600dpi、 書き込み解像度：2,400dpi×2,400dpi ／ 256階調
複写原稿	原稿台	シート・ブック共に最大297mm×432mm（A3）
	原稿送り装置	A3 ～ A5シート原稿
複写サイズ	最大	A3［手差しトレイでは330×483mm、320×488mm］
	最小	A5［手差しトレイでは郵便はがき（日本郵便製）］
ファーストコピータイム*2		カラー：約7.5秒（A4ヨコ、カラー優先モード時） モノクロ：約4.1秒（A4ヨコ、モノクロ優先モード時）
ウォームアップタイム		約95秒*3（室温20℃）
連続複写速度*4	カラー	A4ヨコ/B5ヨコ　50枚/分　B4　30枚/分 A4タテ　36枚/分　A3　25枚/分 B5タテ　36枚/分
	モノクロ	A4ヨコ/B5ヨコ　65枚/分　B4　39枚/分 A4タテ　47枚/分　A3　33枚/分 B5タテ　47枚/分
複写倍率	等倍	1:1±（0.7%）
	固定倍率	25%、50%、61.2%、70.7%、81.6%、86.6%、 115.4%、122.5%、141.4%、163.2%、200%、400%
	任意倍率	25%～ 400%（1%刻み）
給紙方式	標準	560枚（×2トレイ）+980枚（×1トレイ）+1,280枚（×1トレイ）+250枚（手差しトレイ）
	オプション	大容量給紙トレイ（1段）：2,300枚
	最大給紙量	5,930枚【標準+大容量給紙トレイ（1段）】
連続複写*5		9,999枚
電源		AC100V±10V、15A+5A、50Hz/60Hz共用（2電源）
消費電力		最大時：約1.5kW+約0.5kW以下、 スリープモード時：約8.0W以下、低電力モード時：約148W以下
外形寸法（mm）		標準装備：約700（W）×817（D）×1,154（H）*6 標準装備最大：約1,574（W）×817（D）×1,154（H）*6*7 標準装備＋フィニッシャー：約1,472（W）×817（D）×1,154（H）*6
質量		約241kg*8

*1 記載のハードディスク容量の全てをご利用できるわけではありません。*2 給紙トレイ1段からA4ヨコ出力時。動作条件によって遅くなる場合があります。*3 ネットワークの環境、オプション品の装着状況によっては、記載時間以上かかることがあります。*4 画質調整のため速度が低下することがあります。*5 画質安定化処理のため、機械の動作を一時的に中断することがあります。*6 突起部を除く。*7 手差しトレイ最大伸長時。排出トレイ含む。*8 トナーを除く。

●プリンタ機能

形式		内蔵型
解像度	出力解像度	2,400dpi×2,400dpi
	データ処理解像度	600dpi×600dpi、1,200dpi×1,200dpi
対応プロトコル		TCP/IP（Ipd、IPP、Port9100、SMB、WSD、Novell®NetWare®、BMLinkS®）、 Novell®NetWare®（IPX/SPX）、NetBEUI（SMB）、EtherTalk*1
対応OS*2		Windows® 2000、Windows® XP、Windows Server® 2003、Windows Vista®、Windows Server® 2008 x86、Windows® XP Professional x64 Edition、Windows Server® 2003 x64 Editions、Windows Vista® 64ビット、Windows Server® 2008 x64、Windows® 7、Windows® 7 64ビット、 Mac OS 8.6/9.2.2 日本語版*1、Mac OS X 10.3.9 ～ 10.4.6/10.4.8 ～ 10.4.11*1、10.5 ～ 10.6 日本語版*1
インタフェース		Ethernet 100BASE-TX/10BASE-T

*1 オプションのAdobe® PostScript® 3™キットが必要になります。*2 接続できない場合があります。詳しくは、販売担当者にお問い合わせください。

●スキャナ機能

形式		カラースキャナ
原稿サイズ		最大297mm×432mm（A3）
解像度		600dpi×600dpi、400dpi×400dpi、 300dpi×300dpi、200dpi×200dpi
読み取り速度*1		カラー：50枚/分、モノクロ：100枚/分
インタフェース		Ethernet 100BASE-TX/10BASE-T
ボックス保存	対応プロトコル	TCP/IP（WebDAV、HTTP）
	出力フォーマット	モノクロ2値/グレースケール：TIFF、DocuWorks文書*2、PDF*2、XPS*2 フルカラー：TIFF、JPEG、DocuWorks文書*2、PDF*2、XPS*2、 高圧縮DocuWorks文書*2*3、高圧縮PDF*2*3、高圧縮XPS*2*3
	ドライバ	TWAIN
	スキャナドライバ対応OS*4	Windows® 2000、Windows® XP、Windows Server® 2003、Windows Vista®、Windows Server® 2008 x86、Windows® XP Professional x64 Edition、Windows Server® 2003 x64 Editions、Windows Vista® 64ビット、Windows Server® 2008 x64、Windows® 7、Windows® 7 64ビット
PC保存	対応プロトコル	TCP/IP（SMB、FTP）
	出力フォーマット	モノクロ2値：TIFF、DocuWorks文書、PDF、XPS グレースケール/フルカラー：TIFF、JPEG、DocuWorks文書、PDF、XPS、 高圧縮DocuWorks文書*3、高圧縮PDF*3、高圧縮XPS*3
	対応OS*4	Windows® 2000、Windows® XP、Windows Server® 2003、Windows Vista®、Windows® XP Professional x64 Edition日本語版、Windows Server® 2003 x64 Editions日本語版、Windows Vista® 64ビット、Mac OS X 10.2.x/10.3.8/10.3.9/10.4.2/10.4.4/10.4.8/10.4.9/10.4.10/10.5.0/10.5.1/10.5.2/10.5.3/10.5.4*5、Novell®NetWare® 5.11J/5.12J*5

*1 A4ヨコ、200dpi、親展ボックスまでの読み取り速度。原稿によって読み取り速度は異なります。*2 CentreWare Internet Services取り出し時。*3 オプションのイメージ圧縮キット装着時。*4 接続できない場合があります。詳しくは、販売担当者にお問い合わせください。*5 対応プロトコルはFTPのみです。

●ファクス機能

適用回線		電話網・PBX・ファクシミリ通信網（PSTN）・最大3ポート*1（G3-3ポート）
送信原稿サイズ		最大：A3、長尺原稿可（最長600mm）
有効読み取り幅		297mm
記録紙サイズ		最大：A3/最小：A5
走査線密度	超高画質	600dpi×600dpi、400dpi×400dpi、16画素/mm×15.4本/mm
	高画質	200dpi×200dpi、8画素/mm×7.7本/mm
	標準	200dpi×100dpi、8画素/mm×3.85本/mm
電送時間*2		約2秒台
通信モード		ITU-T G3
通信速度	G3モード	33,600/31,200/28,800/26,400/24,000/21,600/19,200/16,800/14,400/12,000/9,600/7,200/4,800/2,400bit/s
符号化方式		MH、MR、MMR、JBIG
ダイレクトファクス	送信原稿サイズ	A3/B4/A4
	対応OS*3	Windows® 2000、Windows® XP、Windows Server® 2003、Windows Vista®、Windows Server® 2008 x86、Windows® XP Professional x64 Edition、Windows Server® 2003 x64 Editions、Windows Vista® 64ビット、Windows Server® 2008 x64、Windows® 7、Windows® 7 64ビット

*1 オプションのファクスポート増設キット、G3増設ポートキットが必要になります。接続可能な回線数は最大3回線。ポートとは通信可能なチャネル数。*2 電送時間は、A4判700字程度の原稿を標準的画質（8画素/mm×3.85本/mm）で高速モード（28,800bit/s以上、JBIG）にて送った時の時間です。これは画像情報のみの電送時間で通信の制御時間は含まれておりません。なお、実際の通信時間は原稿の内容、相手機種、回線の状態により異なります。*3 接続できない場合があります。詳しくは、販売担当者にお問い合わせください。Macintosh環境ではご利用になれません。

※ ひかり電話、ひかり電話オフィスタイプ、ひかり電話オフィスA（エース）、ひかり電話ビジネスタイプにてご利用の場合は、G3モードに設定していただく必要があります。
※ 本パンフレットには、商品ごとの消費税込みの総額を表示しておりますが、複数の商品をお買い求めのお客さまにおかれましては、お手元で計算された額と実際の請求額が異なる場合がございます。

安全上のご注意

●本商品ご購入後は、添付の「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。「取扱説明書」には、本商品をご購入されたお客さまや他の方々への危害や財産への損害を未然に防ぎ、本商品を安全にお使いいただくために守っていただきたい事項を記載しています。
●水、湿気、湯気、ほこり、油煙などの多い場所に設置しないでください。火災、感電、故障などの原因となることがあります。
●必ずアース線を接続してください。故障や漏電の場合、感電する恐れがあります。

●ご利用にあたって

1.FAXによる海外通信をご利用になる場合、海外の回線の状況などによっては正常な通信ができない場合がありますのでご注意願います。
2.本商品はICなど電子部品を採用しているため、テレビ、ラジオ、アンプ、スピーカボックス、電気こたつ、電子レンジなど、電磁波や磁気の発生する機器のそばでのご利用は、雑音が発生したり、通信・通話が途中で切れるなどの原因となる場合がありますので、避けてください。
3.極めて稀な例ですが、FAXの接続環境、FAXの種類や利用形態などの要素の組み合わせによって、通信開始時に意図しない相手と接続され、そのまま通信を開始してしまう例があります。大切な情報を送る場合には、「手動送信」により相手を確認したうえで通信されることをお勧めします。

●本商品の修理については、商品に添付されている保証書をご覧ください。●NTTファイナンス株式会社の割賦・リースなどもご利用いただけます。●当社は、国際エネルギースタープログラムの参加事業者として、本商品が国際エネルギースタープログラムの対象製品に関する基準を満たしていると判断します。●Windowsは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における商標または登録商標です。Windows®の正式名称はMicrosoft® Windows® Operating Systemです。●Microsoft、Windowsは、米国マイクロソフト社の米国および、その他の国における登録商標です。●Adobe® PostScript® 3™は、Adobe Systems Incorporated（アドビ システムズ社）の商標または登録商標です。●記載の社名や製品名は各社の商標または登録商標です。※本パンフレットの記載内容および販売価格については、NTT東日本の営業エリア（北海道、東北、関東・甲信越地区）のものです。※本パンフレットの記載内容は2010年4月現在のものです。※製品の外観、機能、仕様および販売価格については予告なく変更することがありますのでご了承ください。※印刷のため実物と多少色が異なる場合があります。

〈コピー禁止事項〉法律で禁止されているものは次のとおりですので、ご注意ください。

●国内外の紙幣、貨幣、政府発行の有価証券・国債証券・地方債証券●未使用の郵便切手、郵便ハガキなど●法律、法令などで規定されている証紙類●著作権の目的となっている著作物（書籍、音楽、絵画、版画、地図、映画、図面、写真など）は個人的にまたは家庭内、その他これに準ずる限られた範囲内で使用するため以外にコピーすることは禁じられています。

ENERGY STAR
「国際エネルギースタープログラム」基準に適合

●お問い合わせ・ご相談はお気軽に

ホームページ http://www.ntt-east.co.jp/

このパンフレットは、環境に配慮した植物性大豆インキを使用しています。
PRINTED WITH SOY INK

K10-00100
3330-10年4月版

FSC ミックス品
FSC認証林及び管理された森林からの製品グループです
www.fsc.org Cert no. SA-COC-001217
© 1996 Forest Stewardship Council